




GC-539D/GC-539DH

型號	GC-539D/GC-539DH	GC-590D/GC-590DH
溫度範圍	0°C to 60°C	
溫度精確度	±0.1°C	
溫度控制	微電腦P. I. D. 控制. 雙螢幕	
溫度顯示	LED 數位顯示	
濕度控制	無/有(H)	無/有(H)
容 量	590公升	560公升
層 架	5 (4可調整)	
定 時 器	日夜24小時	
照 明	2,000~3,000 LUX	6,000~7,000 LUX
日 光 燈	6支 20W	12支20W
材 質	內強化白色搪瓷	內SUS304
冷卻裝置	1/3HP	1/2HP
內 部 尺 寸	680x600x1450 mm	690x580x1400 mm
外 部 尺 寸	810x740x1940 mm	790x860x1970 mm
重 量	約100kg	約190kg

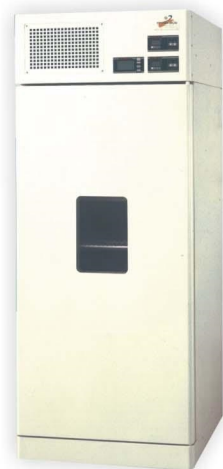

GC-820 GC-820HI

型號	GC-820	GC-820HI
適 用 溫 度	0°C~45°C	
溫度控制器	LCD微電腦PID 溫度控制, PV測定值與SV設定值同時顯示	
控制精度	+/-0.02°C 解析度0.1°C	
觸控設定	電源、冷卻、溫度、濕度、燈光、定時裝置均觸控設定, IP65防水裝置	
安全裝置	電子式LCD顯示, 設定精度0.1°C 具有高溫斷熱, 低溫斷冷, 壓縮機延時啟動, 冷煤高、低壓力保護裝置	
加熱/冷卻	600W SUS 304# / 1/3hp R134a 冷煤 集風式氣冷散熱系統, 吸頂式蒸發器裝置	
濕度控制器	---	PID控制 PV值與SV值同時顯示
濕度範圍	---	30%RH~95%RH
控制精度	---	+/-0.15%解析度0.1%RH
顯示方式	---	□LCD □LED 數字顯示
加 濕 機	---	不鏽鋼超音波加濕機
照明裝置	50 ~ 120uEM ⁻² s或以上(參考)	
定 時 裝 置	溫度與燈光控制, LCD液晶70x38mm 中英文字幕可顯示年、月、日、星期、時、分、秒, 具斷電記憶功能	
層架/內槽體	5片 / SUS 304# 不銹鋼內槽體	
外 部 尺 寸	W755xD880xH2010 (mm)	
內 部 尺 寸	W670xD630xH1330 (mm)約550公升	
電 源 裝 置	110V/220V 60HZ 14A/7A	110V/220V 60HZ 16A/8A