



溫濕度計+露點計

HT-305

- * 溫度0-50°C ±0.8°C
- * 濕度10-95%RH±3%RH
- * 露點-25.3-48.9°C
- * 同時顯示溫度及濕度值
- * 最大/最小功能
- * 最小解析0.1°C, 0.1%RH



手持式溫濕度計

HT-800

- * 溫度-15-70°C ±0.2°C
- * 濕度5-98%RH±2.5%RH
- * 同時顯示溫度及濕度值
- * 具公英制溫度單位切換
- * 最小解析0.1°C, 0.1%RH



記錄式溫濕度計

CENTER 314

- * 溫度-20-60°C ±0.7°C
- * 濕度0-100%RH±2.5%RH
- * 可外接K-Type溫度測棒
- * 同時二組輸入，三顯示
- * 每組最大記錄16000筆
- * 最大/最小功能
- * 最小解析0.1°C, 0.1%RH
- * 具RS-232及傳輸軟體




鋼板露點計



DEWCHECK 4

- * 符合ISO 8502-4規範
- * 偵測大氣溫度，相對濕度，表面溫度，露點溫度及表面與露點溫差
- * 專門設計用來警示鋼板表面露點溫度，判定塗裝作業可否進行

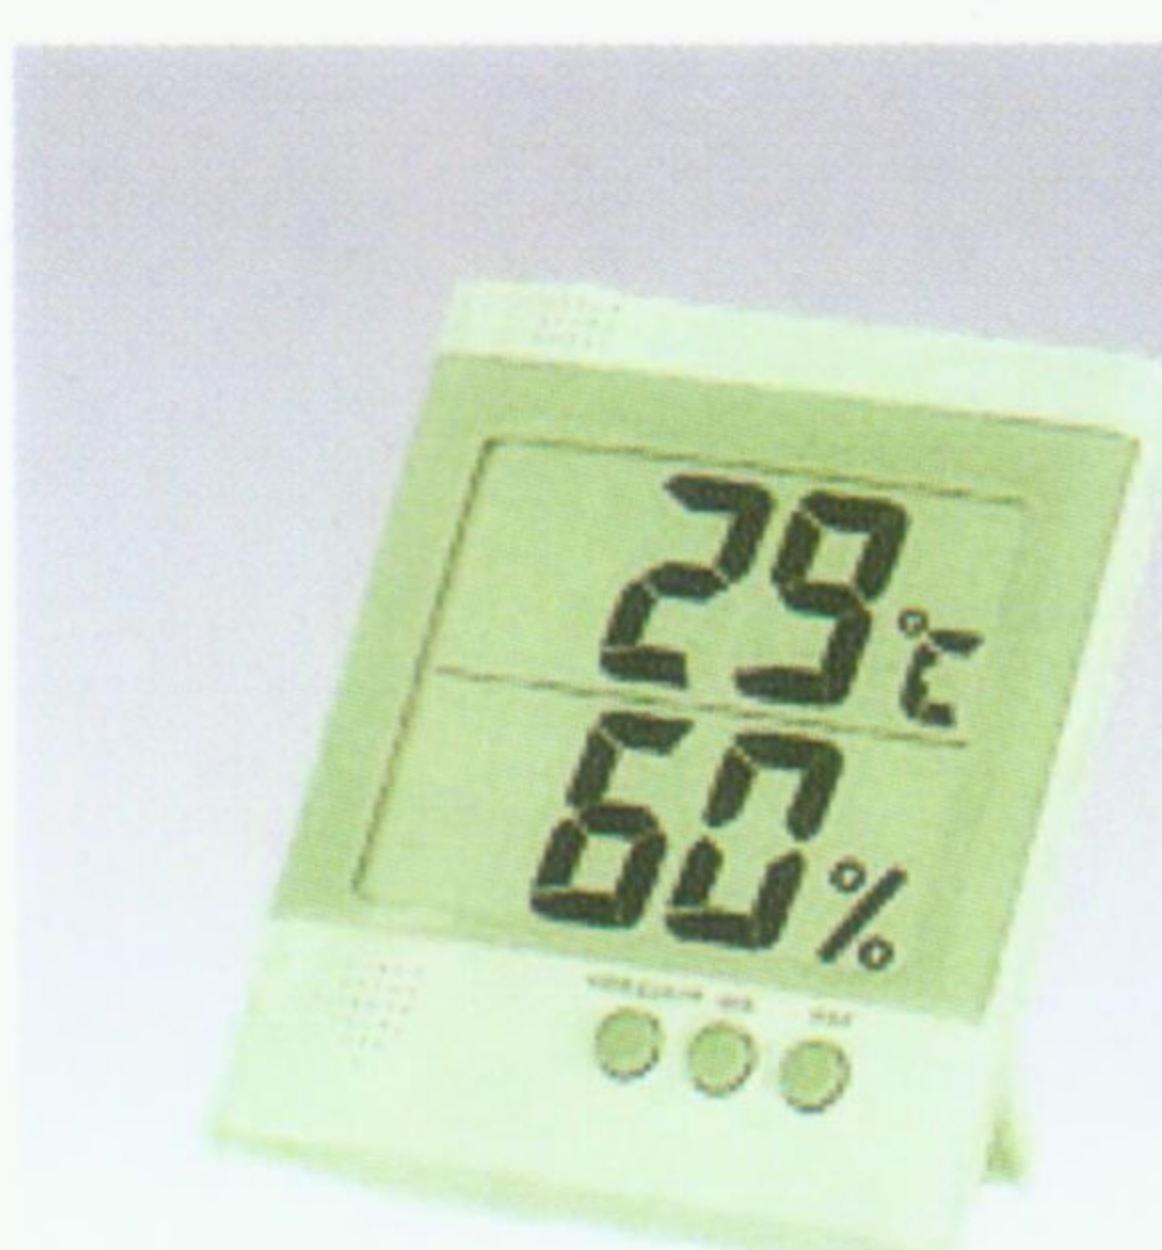

溫濕度計

EM-913R

- * 溫度0-50°C
- * 濕度25-95%RH
- * 解析度1°C/1%RH
- * 可記憶最高及最低溫濕度值
- * 尺寸117x107x20.5mm



自記式溫濕度計

20A

- * 溫度-15-40°C 或-5-50°C
- * 濕度0-100%RH
- * 精確度±1°C; ±3%RH
- * 1日或7日記錄可自由選定
- * 脫脂毛髮式溫度感測器
- * 雙金屬溫度感測器



電磁波測試器 高頻電磁場分析儀

風速計

精密型照度計



智慧型噪音計

兩用型轉速計

紫外線光強度計

輻射偵測器