

小數五位天平



天平特色

1. 秤重元件 電磁式(磁浮式)設計，感應元件採用世界最先進專利**Uni Bloc**一體成型技術。
2. 校正方式 **A** 內部法碼自動校正 **B** 外部砝碼自動校正(可設定法碼重量)**C** 全天3次定時校正
3. 靈 敏 度 可設定天平5段反應速度調整。
4. 單位選擇 **A** 22種稱重單位可供選擇並可同時直接轉換單位 **B** 可自設單位常數。
5. 應用功能 具計數(pcs)、百分比(%)、配方記憶秤重功能。
6. 傳輸功能 RS232C可接電腦、印表機、標籤機。世界專利**WindowsDirect**無須安裝任何軟體即可直接與電腦連線上傳Excel、Word、Powerpoint...等任何軟體，亦可自定表格分析、統計、繪圖，不再有軟體衝突、遺失或升級重灌困擾。
7. 列印模式 具有符合GLP/GMP/ISO等標準列印模式。
另可設定時間1秒 ~ 99分59秒自動傳輸資料。
8. 機 體 金屬機殼堅固無靜電；原廠三面開防靜電玻璃防風窗；附下掛鉤可做下掛比重測量。
9. 產品認證 本產品通過ISO9001品保認證及ISO4001環保認證及CE認證系統。

型 號	秤重量	精密度	校 正	電 源
AUW220D	220g/82g	0.1mg/0.01mg	內法碼自動	100~240V,50/60HZ
AUW120D	120g/42g	0.1mg/0.01mg	內法碼自動	100~240V,50/60HZ

型 號	秤重量	精密度	校 正	電 源
AUX320	320g	0.1mg	內法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
AUX220	220g	0.1mg	內法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
AUX120	120g	0.1mg	內法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
AUY220	220g	0.1mg	外法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
AUY120	120g	0.1mg	外法碼自動校正	100~240V,50/60HZ

小數四位天平



Amidia **ATX/ATY** series

天平特色

1. 秤重裝置 電磁式(磁浮式)設計，感應元件採用世界最先進專利**Uni Bloc**一體成型技術。
2. 校正方式 **A** 內部法碼自動校正 **B** 外部砝碼自動校正(可設定法碼重量)
3. 靈 敏 度 Easy Setting功能 不需進入功能表即可直接在面板上設定反應速度：
A 可設定五段反應速度 **B** 六段穩定指示偵測可供選擇 **C** 另有微量添加模式可供選擇。
4. 單位選擇 **A** 19種稱重單位可供選擇並可同時直接轉換單位 **B** 可自設單位常數。
具計數(pcs)、百分比(%)、配方記憶秤重模式。
6. 傳輸功能 RS232C可接電腦、印表機、標籤機。世界專利**WindowsDirect**無須安裝任何軟體
即可直接與電腦連線上傳Excel、Word、Powerpoint...等任何軟體，
亦可自定表格分析、統計、繪圖，不再有軟體衝突、遺失或升級重灌困擾。
7. 列印模式 具有符合GLP/GMP/ISO等標準列印模式。
8. 防 風 罩 原廠三面開防靜電玻璃防風窗。
9. 超大秤盤 業界最大91mm不鏽鋼秤盤。
10. 產品認證 本產品通過ISO9001品保認證及ISO4001環保認證及CE認證系統。



型 號	秤重量	精密度	校 正	電 源
ATX224	220g	0.1mg	內法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
ATX124	120g	0.1mg	內法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
ATY224	220g	0.1mg	外法碼自動校正	100~240V,50/60HZ
ATY124	120g	0.1mg	外法碼自動校正	100~240V,50/60HZ

天平特色

- 秤重元件** 電磁式(磁浮式)設計，感應元件採用世界最先進Uni Bloc一體成型技術。
- 校正方式** **A**內部法碼自動校正(TW系列) **B**外部法碼自動校正(可自由設定外部法碼重量)
- 顯示螢幕** 大型LCD背光液晶螢幕
- 靈敏度** Easy Setting功能 不需進入功能表即可直接在面板上做反應速度設定：
A可設定5段反應速度 **B**六段穩定指示偵測可供選擇 **C**另有微量添加模式可供選擇。
- 單位選擇** **A**19種稱重單位可供選擇並可同時直接做單位轉換。
- 應用功能** **A**具計數、及百分比、配方累計秤重、檢重功能等 **B**計數功能中可記憶五組樣本重量
- 省電功能** 天平無秤重或無操作後可設定自動關機。
- 傳輸功能** 可接可連接電腦、印表機、標籤機。世界專利WindowsDirect無須安裝任何軟體
即可直接與電腦連線上傳Excel、Word、Powerpoint...等任何軟體。
- 列印模式** 具有符合GLP/GMP/ISO等標準列印模式。
- 防風罩** 原廠三面開防靜電玻璃防風罩
- 產品認證** 本產品通過ISO9001、JAB品保認證及ISO4001、UKAS環保認證及CE認證。



型 號	TX223L	TX323L	TX423L	TW223L	TW323L	TW423L
秤重量	220g	320g	420g	220g	320g	420g
精密度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g
校 正	外法碼自動校正			內法碼自動校正		

天平特色

- 秤重元件** 電磁式(磁浮式)設計，感應元件採用世界最先進Uni Bloc一體成型技術。
- 校正方式** **A**內藏法碼自動校正(UW系列) **B**每日三次定時校正(UW系列) **C**外部法碼自動校正。
- 顯示螢幕** 大型LCD背光液晶螢幕(並具有柱狀圖顯示重量變化)
- 靈敏度** 具五種環境調節選擇可提供不同反應速度設定。
- 單位選擇** 22種秤重單位可供選擇並可同時直接轉換單位並可自設單位常數
- 應用功能** 具計數功能、百分比秤重、檢重功能、動物秤重、加總功能、配方累計秤重、固液體比重測定。
- 傳輸功能** RS232C傳輸介面可連接電腦、印表機、標籤機。世界專利WindowsDirect無須安裝任何軟體
即可直接與電腦連線上傳Excel、Word、Powerpoint...等任何軟體。
亦可自訂表格分析、統計、繪圖，不再有軟體衝突、遺失或升級重灌困擾。
- 列印模式** **A**具有GLP/GMP/ISO等標準列印模式 **B**另可定時傳輸列印(1秒~99分59秒)
- 機 體** 全機金屬外殼避免靜電困擾；底部附下掛鉤；附防風罩、螢幕保護殼。
- 產品認證** 本產品通過ISO9001、JAB品保認證及ISO4001、UKAS環保認證及CE認證。



型 號	UX220H	UX420H	UX620H	UX820H	UX1020H	UW220H	UW420H	UW620H	UW820H	UW1020H
秤重量	220g	420g	620g	820g	1020g	220g	420g	620g	820g	1020g
精密度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g
校 正	外法碼自動校正					內法碼自動校正				

天平特色

- 秤重元件** 電磁式(磁浮式)設計，感應元件採用世界最先進Uni Bloc一體成型技術。
- 校正方式** **A** 內藏法碼自動校正(BW系列)**B** 外部砝碼自動校正(BX系列)。
- 顯示螢幕** 大型LCD液晶螢幕(並具有柱狀圖顯示重量變化)
- 靈敏度** 具五種環境調節選擇可提供不同反應速度設定。
- 單位選擇** 22種秤重單位可供選擇並可同時直接轉換單位並可自設單位常數
- 應用功能** 具計數功能、百分比秤重、檢重功能、動物秤重、記憶加總功能、固液體比重測定。
- 傳輸功能** RS232C傳輸介面可連接電腦、印表機、標籤機。世界專利WindowsDirect無須安裝任何軟體即可直接與電腦連線上傳Excel、Word、Powerpoint...等任何軟體。亦可自訂表格分析、統計、繪圖，不再有軟體衝突、遺失或升級重灌困擾。
- 列印模式** **A** 具有GLP/GMP/ISO等標準列印模式 **B** 另可定時傳輸列印(1秒~99分59秒)
- 機體** 345X250mm超大秤盤；底部附下掛鉤；附螢幕保護蓋。
- 產品認證** 本產品通過ISO9001、JAB品保認證及ISO4001、UKAS環保認證及CE認證。



型號	BX12KH	BX22KH	BX32KH	BX52KS	BW12KH	BW22KH	BW32KH	BW52KS
秤重量	12Kg	22Kg	32Kg	52Kg	12Kg	22Kg	32Kg	52Kg
精密度	0.1g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
校正	外法碼自動校正				內法碼自動校正			

比重天平



日本攜帶式精密秤



20g~100g/0.002g

防震桌



印表機/標籤機



除靜電器



外接螢幕



外接鍵盤






For food industry

- Inspection of harvest
- Quality assurance of processed food



For chemical industry

- Quality control of paint
- Inspection material in the manufacturing process

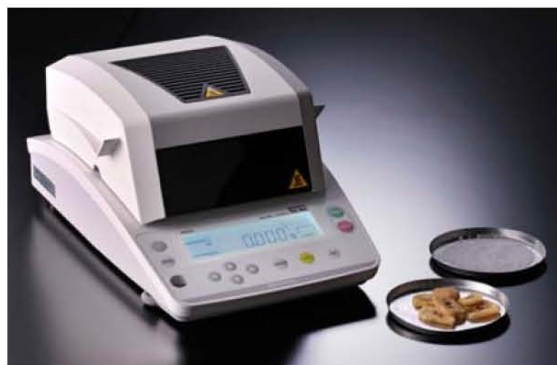

For environmental industry

- Measurement of polluted sludge
- Measurement of the by-product of biofuel production



For Pharma industry

- Quality assurance of drugs
- Inspection of cosmetics

天平特色


- ※ 蓋上蓋子即可立刻自動加熱量測，無須再按按鍵，操作最方便。
- ※ 螢幕上以圖示引導您每個步驟，加熱模式及過程一目瞭然使用最簡單。
- ※ 鹵素燈加熱器，加熱快速均勻。
- ※ 高秤量高精密度，秤重達60公克；含水率精度達0.01%。
- ※ 八種加熱模式滿足各種材料需求，並可將加熱模式加以記憶，每次使用時無須重新設定。
- ※ 可記憶100組量測結果。
- ※ 可由內建RS232及USB介面輸出資料至電腦或印表機
- ※ 電腦無須再灌特殊軟體，使用EXCELL即可紀錄編輯資料並產生圖表
- ※ 業界最大秤盤尺寸：95mm。

規格

1. 型號：MOC63u
2. 最大秤重：60g
3. 精密度：0.001g
4. 含水率精密度：0.01%
5. 再現性：0.05%(5g)；0.02%(10g)
6. 溫度設定範圍：50~200℃(可1℃增加)
7. 螢幕：LED省電背光液晶螢幕
8. 加熱模式：八種加熱模式（標準自動、標準時間/ 快速自動、快速時間
慢速自動、慢速時間/ 階梯式自動、階梯式時間）
9. 加熱時間：1~240分鐘(4小時) 或 12小時連續加熱
10. 加熱模式組數及記憶：可記憶10組加熱模式及記憶100組資料
11. 輸出埠：RS232C、USB 可外接電腦以及印表機
12. 秤盤：Φ95mm
13. 尺寸：202(寬)X336(深)X157(高)mm



提供多樣加熱模式符合各種材料特性

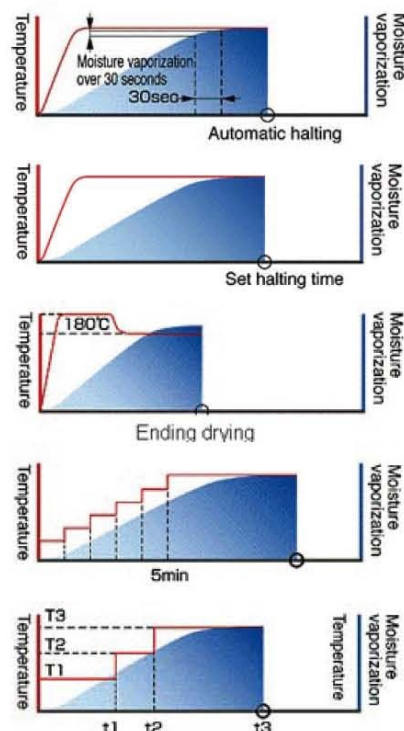

超大螢幕以圖示引導您每個步驟



可傳輸資料到電腦並自動產生曲線圖

