




新式滑動觸控選單

特點：

- 秤盤具防塵環，能防止雜物進入天平機體內
- 防風窗：左、右及上面滑動開關，高度 209mm
- 稱重元為 Monolithic 一體成型傳感器
- 顯示螢幕：高解析度全彩色觸碰式液晶顯示螢幕
- 具外部砝碼校正/內部自動校正/定時校正/感溫式 24 小時全天候 Windows 自動校正 (isoCAL) 功能
- 具有自動監視水平傾斜裝置，並在螢幕上顯示水平調整指南
- 電子式水平氣泡
- 可設定密碼，以管理使用者權限
- 具有文字/數字鍵，可輸入日期/時間
- 以圖形顯示可用(尚餘)稱量範圍
- 內建 mini USB 雙向數據傳輸介面，不需連線程式可直接傳輸數據至 Microsoft office (Excel、Word 等)，列印輸出格式符合 ISO/GLP&GMP 規範要求
- 可以自動列印，可設間隔 1~9999 秒列印一次 (印表機選配)
- 可選配數據傳輸介面 RS-232

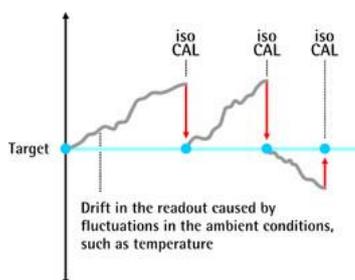

應用：

SPC (先進製藥規範)

- SQmin：符合美國 USP 最小稱量量要求操作設定密碼保護
- isoCAL：定時及感溫式 24 小時全天候啟動自動校正
- 若稱重值低於最小稱量量，稱重&數據傳輸及被鎖住而無法進行
- 若天平傾斜失去水平，稱重&數據傳輸即被鎖住而無法進行
- Cal Audit Trail：校正調整重量紀錄儲存

獨特的圖示天平功能



Conversion
運算



Peak hold
峰值保持



Percentage
百分比



Counting
計算數量



Unstable
動態稱重



Components
組件



Mixing
混合



Statistics
統計



Density
密度



Checkweighing
動態檢測

Secura® 系列天平規格

型號	最小讀值 (mg)	最大秤重 (g)	秤盤尺寸 (mm)	量測時間 (S)	再現性 (± ≤ mg)	線性 (± ≤ mg)
224	0.1	220	90	2	0.1	0.2
124	0.1	120	90	2	0.1	0.2
513	1	510	120	1.5	1	2
313	1	310	120	1.5	1	2
213	1	210	120	1.5	1	2
5102	10	5100	180	1.5	10	20
3102	10	3100	180	1.5	10	20
2102	10	2100	180	1.5	10	20
1102	10	1100	180	1.5	10	20